




JANDI'S INDUSTRIAL CO., LTD.

尚宏機械工業有限公司

GF-ABA-55-50 ABA 3-LAYER HIGH SPEED INFLATION MACHINE
GF-ABA-55-50 ABA 三層複合吹袋機

IN-LINE (0+1)
FLEXOGRAPHIC PRINTING UNIT
單色膠版(凸版)印刷機

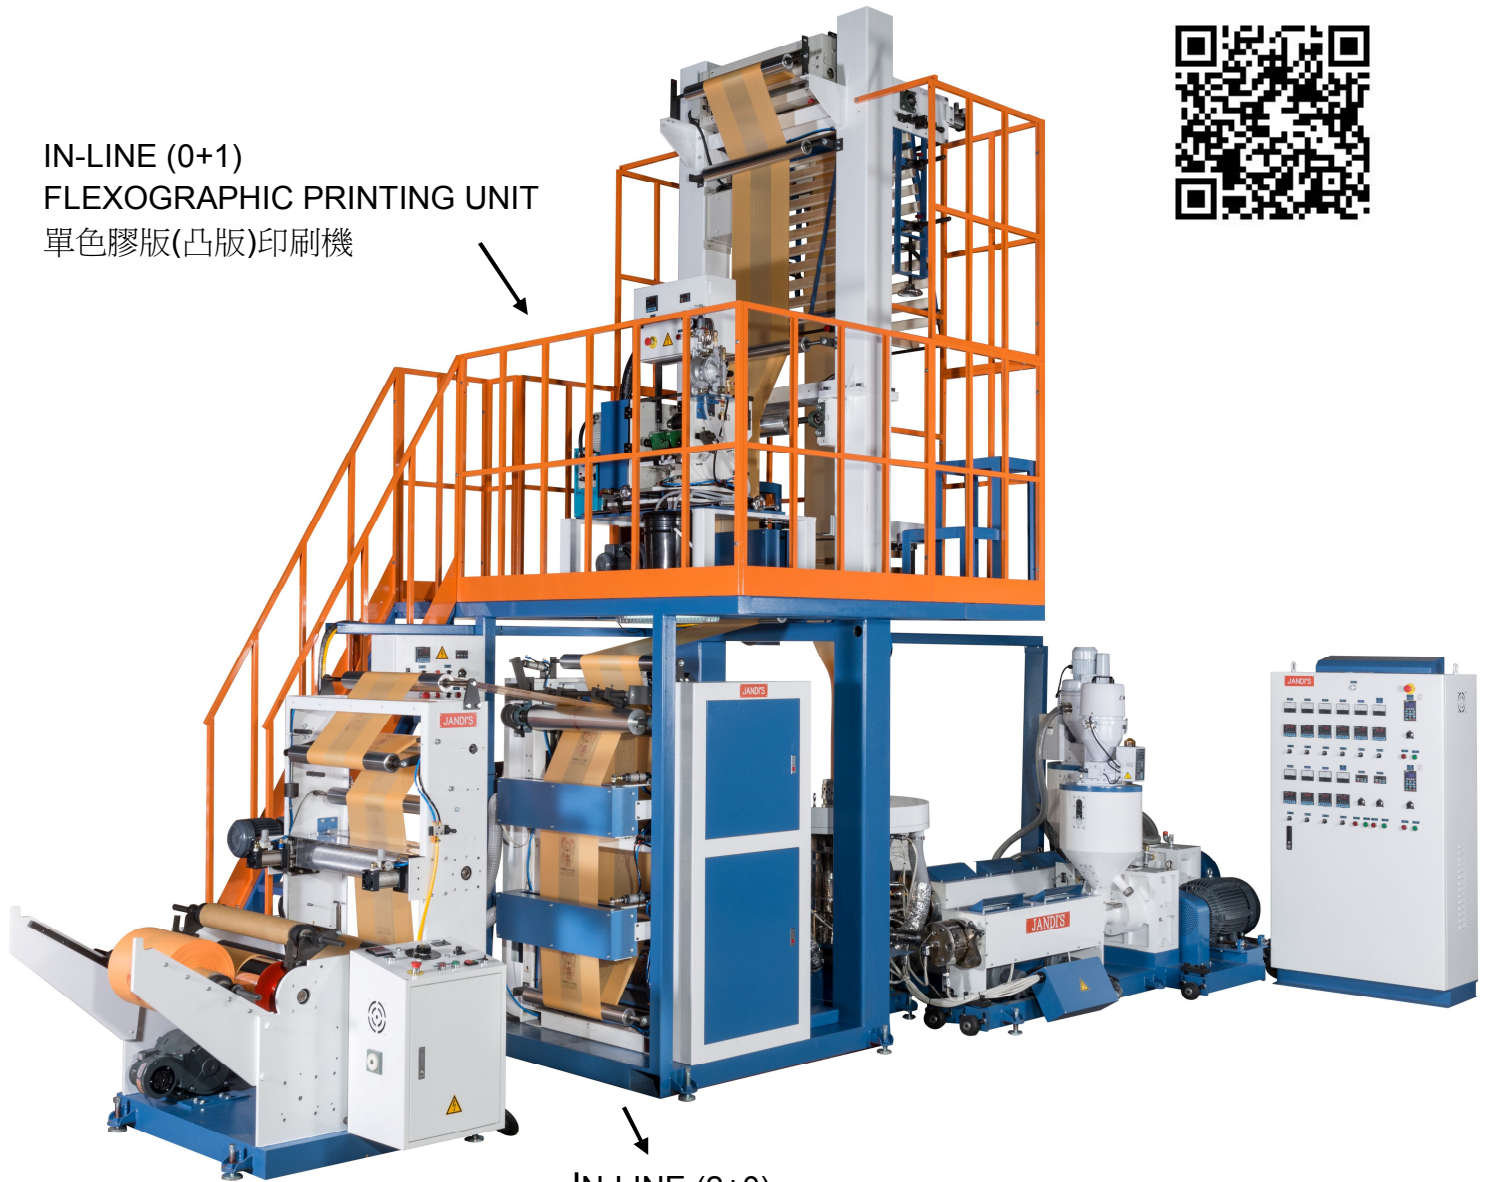

IN-LINE (2+0)
FLEXOGRAPHIC PRINTING UNIT
雙色膠版(凸版)印刷機

尚宏機械工業有限公司

621 嘉義縣民雄鄉民雄工業區中山路 46-1 號
統一編號: 23975144
電話: (05)220-0506(5 線)
傳真: (05)220-1955
鄧白氏編碼 D-U-N-S® No. 65-740-8712

JANDIS' INDUSTRIAL CO., LTD.

DESIGNER & MANUFACTURER/ IMPORTER & EXPORTER
No. 46-1 Chung-Shang Road, Min-Hsiung Industrial
District, Chia-Yi Hsien 621, Taiwan
Tel: +886-5-2200506 (5lines) Fax: +886-5-220 1955
E-mail: jandis@ms7.hinet.net jandi@ms19.hinet.net

www.jandis.com.tw

www.inflationmachine.com

YouTube: "JANDIS 1991"

台灣機器公會, 會員編號 70141 號

TAIWAN ASSOCIATION OF MACHINERY

INDUSTRY, TAMI NO. 70141

A-B-A (2-EXTRUDER) 3-LAYER CO-EXTRUSION FILM INFLATION MACHINE

| MODEL 型號 | Extruder size available 建議的押出機尺寸 | GF-ABA-45D | GF-ABA-50D | GF-ABA-55D | GF-ABA-65D |
|--------------------------------------|--|---|---|---|--|
| | | 50+45, 55+45, 65+45, 50D, 55+50, 65+50, 55D, 65+55 | 55+50, 65+50 55D, 65+55 | 50D, 55+50, 65+55, 65D | 55D 65+55 |
| FEATURE 性能 | MATERIAL TO BE USED 用料 | HDPE or LD/LLDPE for skin layer (A層:高密度 PE 或低密或線性低密度 PE) Filler (Caco3) &/or Recycled Material in the middle layer (B層:碳酸鈣或回收料) | | | |
| | MAX. FILM WIDTH 最大膜寬 | 800 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm |
| | FILM THICKNESS 膠膜厚度 | 0.015 ~ 02 mm, Depends on material to be used 厚度範圍依照使用原料而定 | | | |
| | LAYER RATIO 厚度比例 | 30%-70% to 50%-50% | | | |
| EXTRUDER 押出機 (TWO SETS) 共兩套 | SCREW DIA-Motor-Output 螺桿直徑-傳動馬力-押出量 | ψ45mm-20HP-45kg/hr ψ50mm-30HP-60kg/hr ψ55mm-40HP-90kg/hr ψ65mm-60HP-120kg/hr | ψ50mm-30HP-60kg/hr ψ55mm-40HP-90kg/hr ψ65mm-60HP-120kg/hr | ψ50mm-30HP-60kg/hr ψ55mm-40HP-90kg/hr ψ65mm-60HP-120kg/hr | rψ55mm-40HP-90kg/hr ψ65mm-60HP-120kg/hr |
| | BLOWN FILM DIES 模頭 | 120 mm for HDPE | 175 mm for HDPE | 225 mm for HDPE | 275 mm for HDPE |
| | MAX. EXTRUSION CAPACITY 最大押出量 | 90 kg/h to 200 kg/hr | 140 kg/hr to 200 kg/hr | 120 kg/hr to 240 kg/hr | 180 kg/hr – 240 kg/hr |
| CONTROL PANEL 控制箱 | TYPE 型式 | Independent Type Switch Board (Box) 獨立式控制箱 | | | |
| | TEMP. CONTROL 溫控 | PID Temperature Controller, Cold-Start Protection PID 微電腦溫度控制, 冷車保護 | | | |
| COOLING UNIT 冷卻設備 | TYPE 型式 | Dual-lip Air ring 雙層風環 (Cooling Capacity = Volume of Air = Air Ring Size, 冷卻效率=風量=風環尺寸) | | | |
| | AIR BLOWER 冷卻風車 | 5 HP or bigger | 7.5 HP or bigger | 10 HP or bigger | 15 HP or bigger |
| TAKE-UP UNIT 引取機 | FIXED TYPE, HEIGHT 固定式 | 5 M(米) | 6M(米) | 7.5 M(米) | 10 M(米) |
| | TAKE UP ROLLER 引取輪寬 | 900 mm | 1300 mm | 1600 mm | 1900 mm |
| | TAKE UP MOTOR 引取馬達 | 1/2 HP | 1 HP | 2 HP | 3 HP |
| | TAKE UP SPEED 引取速度 | Max 90M/min or To be specified by buyer 最快 90 米/分鐘, 或由客戶指定 | | | |
| | BUBBLE GUIDE 安定環 | Cage type, by manual or motor driven 環抱式, 手動或馬達驅動升降張和 | | | |
| | STEADY PLATE 安定板 | Manual or Motor driven type 手動或馬達驅動張合 | | | |
| | GUSSET BOARD 折角板 | Options, please specify max. gusset depth required 選配, 請註明最大折角深度 | | | |
| | GUIDE UNIT 引導裝置 | By Torque Motor or AC Motor + Inverter control (轉距馬達或 AC 馬達+變頻控制) | | | |
| WINDING UNIT 捲取機 | TYPE 型式 | Single / Double Station Surface Winder or Bobbin Winder or SCGC (SURFACE/CONTACT/GAP/CENTRAL) 4-IN-1 WINDER 全自動 PLC 單邊或雙邊磨擦式捲取機 或 中心式捲取機, 或 SCGC (磨擦式/接觸式/間隙式/中心式)四合一捲取機 | | | |
| | BOBBIN CHANGE 換捲裝置 | Pneumatic System or Manual Type 氣壓式 或 手動式 | | | |
| | FILM CUTTING 切斷裝置 | Pneumatic System or Manual Type 氣壓式 或 手動式 | | | |
| | EFFECTIVE WIDTH 有效寬度 | 800 mm | 1200 mm | 1500 mm | 1800 mm |
| | WOUND-UP DIA. 最大捲取直徑 | Max. 800 mm or To be specified by buyer 最大 800 mm, 或由客戶指定 | | | |
| | WINDING MOTOR 捲取馬達 | 1/2 HP | 1 HP | 2 HP | 3 HP |
| OPTIONS 選購設備 | Auto Loader, Pressure Gauge, Material Dozing unit, Auto Thickness control, Extrusion Control, HMI Touch Screen Control Width Control, Corna Treater, Heat-Slitting, 2 nd gusset unit, Saturn Airing, IBC, Air Chiller Vertical/Horizontal Oscillating Haul-Off, 6" Air Shaft, EPC, CPC, Tension Control, Hydraulic Unloading...etc. 吸料機, 壓力計和熔膠測溫, 比例進料, 厚度偵測/自動控制, 押出控制, 寬度控制, 內外冷卻,, 加拿大風環, 冷風設備, 熱分條裝置,,第二折角 表面處理機, 6"氣壓軸, 垂直式或平行式上旋轉,, 自動對邊裝置, 自動對中裝置, 自動張力控制, 油壓卸料裝置, 人機控制等等 | | | | |
| REMARKS 備註 | Final specifications of the machine depend on the film application, material to be used, accepted thickness tolerance, and your special requirements. 客製化的機器規格, 依照您的產品/產量/原料/厚度比例/容許誤差和其他需求等等, 來設定最適合您的機器的規格 | | | | |